


SKLEJKA SZTYWNA TRUDNOPALNA

Materiał do zabudów i elementów wnętrz, dla których wymagane są potwierdzone właściwości trudnopalne*:

- Teatry i sale koncertowe
- Hotele i restauracje
- Muzea i ekspozycje

* Zastosowanie należy każdorazowo zweryfikować z wymaganiami projektu i zakresem klasyfikacji B-s1,d0

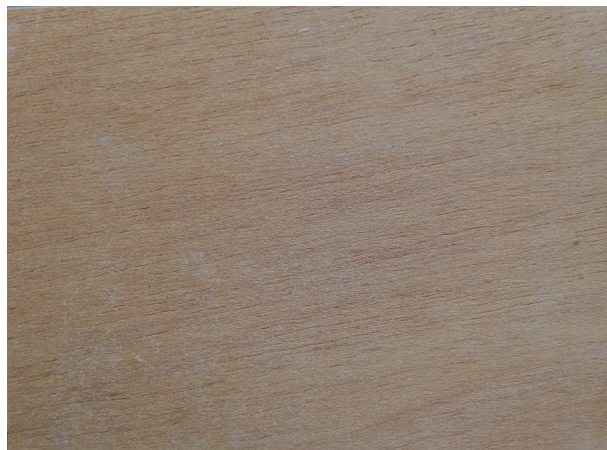

Najważniejsze informacje

B-s1,d0 Klasa reakcji na ogień	1220 × 2440 mm Format arkusza	12/15/18 mm Dostępne grubości	NAF System żywicy
Ceiba Egzotyczne drewno liściaste	EN 13501-1 Klasyfikacja reakcji na ogień	E05 Emisja formaldehydu	Raporty Dostępne na życzenie

Co oznacza B-s1,d0?

B ograniczony udział materiału w rozwoju pożaru	s1 niska emisja dymu w klasyfikacji	d0 brak płonących kropli / cząstek w klasyfikacji
---	---	---

Parametry produktu

PARAMETR	WARTOŚĆ	CO TO OZNACZA DLA KLIENTA
Grubości	12 / 15 / 18 mm	Trzy warianty sztywnej sklejki FR w ofercie GM Orfin.
Format	1220 × 2440 mm	Standardowy format oferowanego arkusza.
Powierzchnia	B/BB / I/II	Klasa jakości powierzchni.
Reakcja na ogień	B-s1,d0	Klasyfikacja udokumentowana w dokumentacji badań.
System żywicy	NAF	System żywicy NAF = bez celowego dodatku formaldehydu.
Gęstość próbek	~410 kg/m ³	Wyniki badanych próbek odpowiednio ok. 12 / 15 / 18 mm; nie są deklarowaną stałą gęstością całej gamy.